MS ACUSTICA 47 dB PLUS - 2 BATTENTI - DX - SX

TELAIO PROFILO MC3 - POSA A ZANCHE

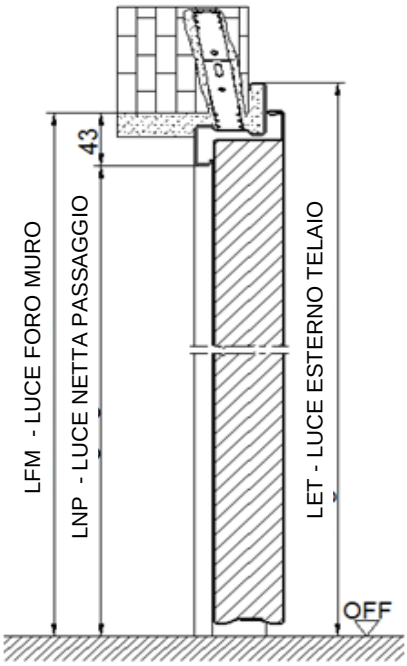

TENUTA TERMICA BATTENTE **Ud (W/m2K) 1.1**

CERTIFICAZIONE ACUSTICA: **47 dB**

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

BATTENTE: Spessore 64 mm, costruito con lamiera da 8/10 e zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron. Imbottitura abbinata in lana di roccia e pannelli acustici di alta densità preverniciato RAL 1013 bianco perla e su richiesta RAL 7035 grigio luce - rivestito con pellicola protettiva
TELAIO MC3 DX - SX: Angolare su 3 lati, pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10, zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, zanche di ancoraggio in opera mm 200 x 25 x 15/10 e predisposizione per il fissaggio a tasselli, verniciato a polveri con finitura liscia RAL 1013 bianco perla su richiesta RAL 7035
GUARNIZIONI: Kit acustico KA8 fornito smontato
CERNIERE: Sistema brevettato ed omologato a norma DIN
zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
battente - costruite con lamiera di 40/10, telaio - costruite con lamiera di 30/10
una con perno passante e molla per autochiusura e una con perno passante e cuscinetto a sfera
SERRATURA: Intercambiabili con analoghe serrature predisposte per il funzionamento con maniglione antipanico, fornita con cilindro tipo yale
MANIGLIA: Coppia di conformazione antinfortunistica, anima in acciao, placca lunga in poliammide nero

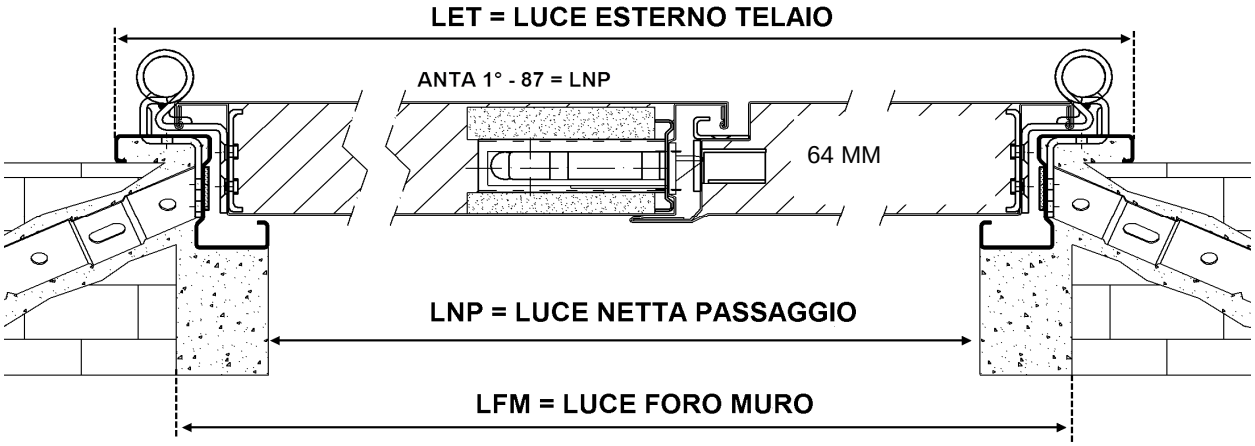

TENUTA ACUSTICA 47 dB CERTIFICATA - ESCLUSI INSERTI VETRATI

NON VERNICIABILI A POLVERI - POSSIBILE FINITURA NELLE SEGUENTI SUPERFICI:
IMITAZIONE LEGNO - ALLUMINIO - INOX - VEDI PAG.41 LISTINO PRIMOSS 2019